


AANSLUITGEGEVENS MUX-CONNECTOR

De aansluitingen zijn van buiten af gezien.

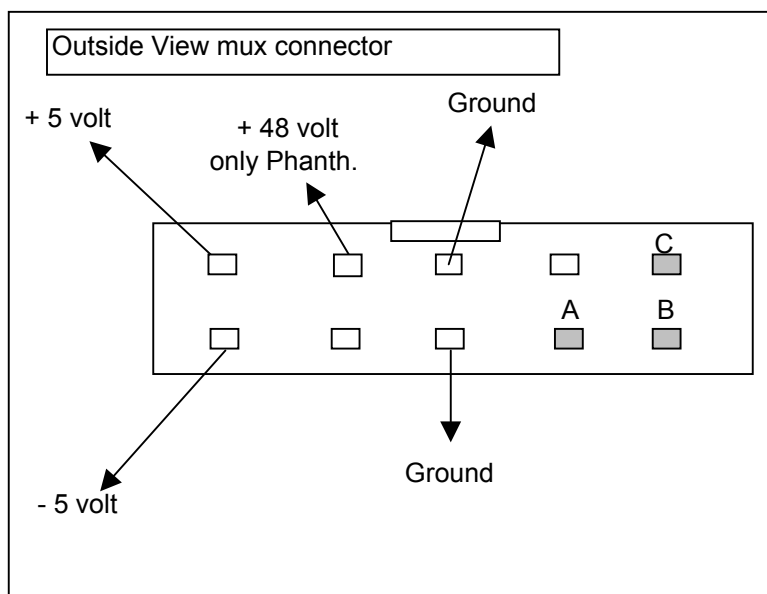

CHANNEL	C	B	A
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	1	0
4	0	1	1
5	1	0	0
6	1	0	1
7	1	1	0
8	1	1	1

BCD Switching

0 = 0 V

1 = 5 V

De 48Volt Phantomvoeding is alleen nodig, wanneer u microfoons gebruikt, die deze spanning gebruiken. max . 25 mA

+ 5 Volt , 200 mA

- 5 Volt , 125 mA

Voor verdere info, zie onze site:

www.vandijkenelektronica.nl